AEG
Electrolux

全自動食器洗い機〈60cm幅〉

設置マニュアル

FAVORIT 88020i−m用

設計・施工者の皆さまへ

AEG商品をお取扱いいただき誠にありがとうございます。下記のことにご注意のうえ、設計・施工くださいますようお願いいたします。

※この設置マニュアルは、施工後必ずユーザー様にお渡しいただき、取扱説明書・保証書とともに保管いただくように依頼してください。

⚠設置場所のご注意

浴室、ベランダ（雨のあたる所）、地下室など湿気が大量に発生する場所には絶対に設置しないでください。

絶縁不良、サビ、接触不良が発生し、故障いたします。また、感電や漏電による火災の恐れがあります。

設置場所の温度が０℃以下になるところには設置しないでください。

設置前の注意事項《60cm幅・食器洗い機》必ずお守りください。

●設置禁止例

本体設置床面Aと機械前床面Bは同一レベル面（段差がないように）に仕上げておいてください。

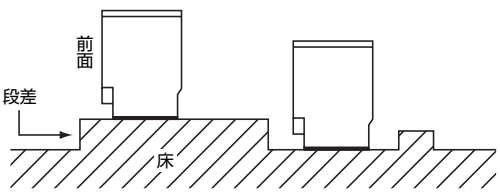

部材の使用箇所 ／ 給水・排水・電源設備

●ビルトイン設置前に、本体に同梱されている部材を確認してください。
●万一、使用方法・箇所が不明の部材があった場合、廃棄せず保管しておいてください。

! 給排水工事は、水道法、建築基準法、各条例等の法規に準じて行ってください。
! 電源は食器洗い機１台につき１専用回路を設けてください。
! D種接地工事を行なってください。
●単相200V 20A
●アース付コンセント
松下電工 WN1932
WTF1932
明工社 ML1256

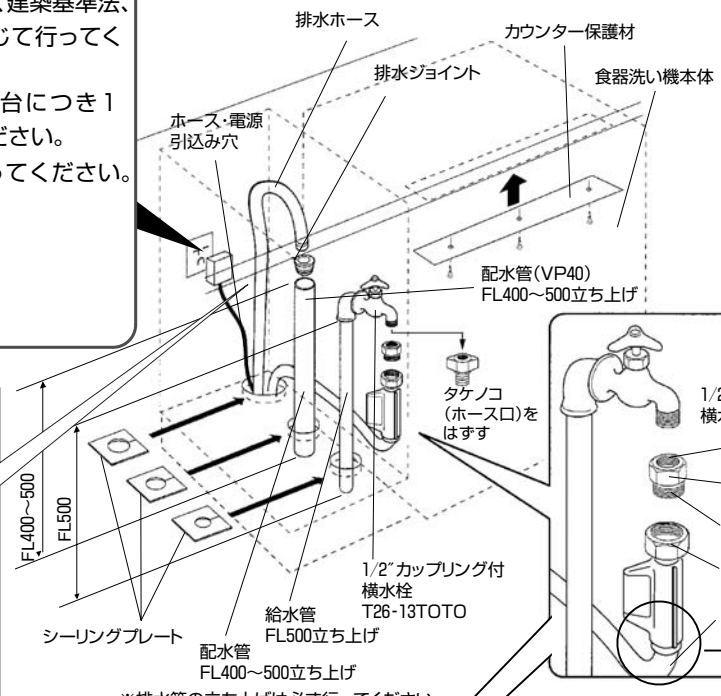

※排水管の立ち上げは必ず行ってください。



! ホースバンドと排水ホースをテープ等で固定し、それを側壁や排水管に固定して下さい。

⚠注意
給水ホースは絶対に横向きにしないでください。横向きにした場合、アクアセーフ機能が正常に働かず水漏れする危険性があります。

★キッチンが引き出し式の場合や、収納スペースの場合で後部に十分にスペースがある場合は、給水・排水・電気の設備を図のように横に並べることもできます。

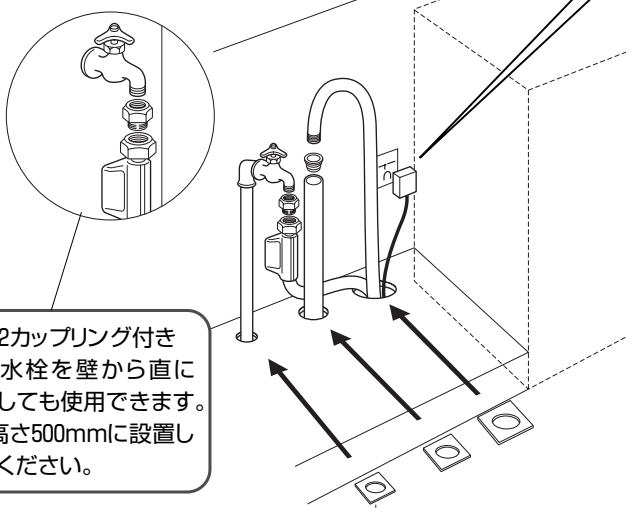

1/2カップリング付き横水栓を壁から直に出しても使用できます。(高さ500mmに設置してください。

同梱部材リスト

●洗剤サンプル…… 1
●リンスサンプル…… 1
●排水ジョイント …… 1
●給水アダプター …… 1
●シーリングプレート … 3
●ビルトイン用部材…… 1式
●型紙…… 1
●取扱説明書(保証書付)…… 1

キャビネットの開口

修理等で機械が引き出せるように、本体設置床面Aと機械前床面Bは同一レベル面に仕上げておいてください。
(段差がないようにしてください。)

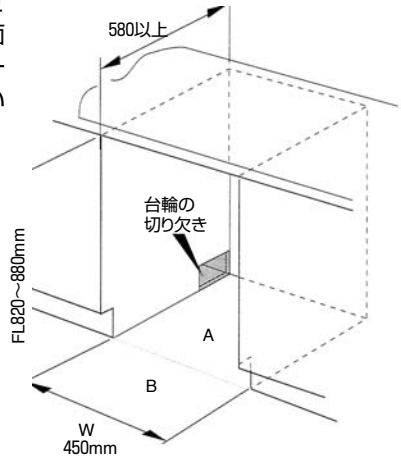

隣接キャビネットの開口

隣接キャビネットの開口は本体の左右どちらでも可能です。

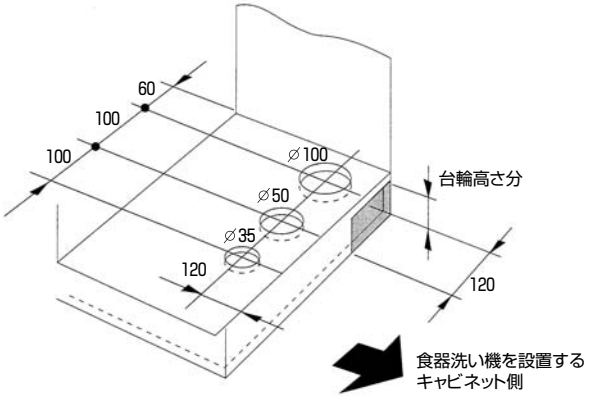

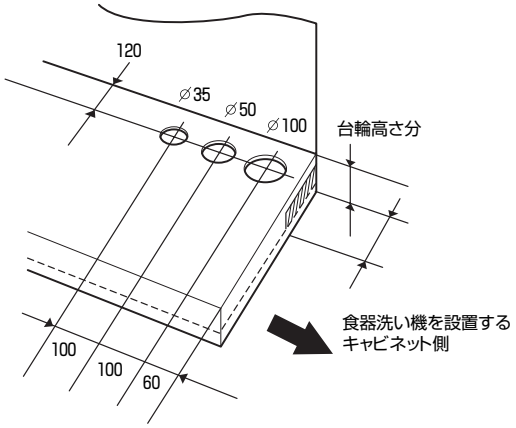

設 置 の し か た

ビルトイン用部材

同梱部材の確認をします。

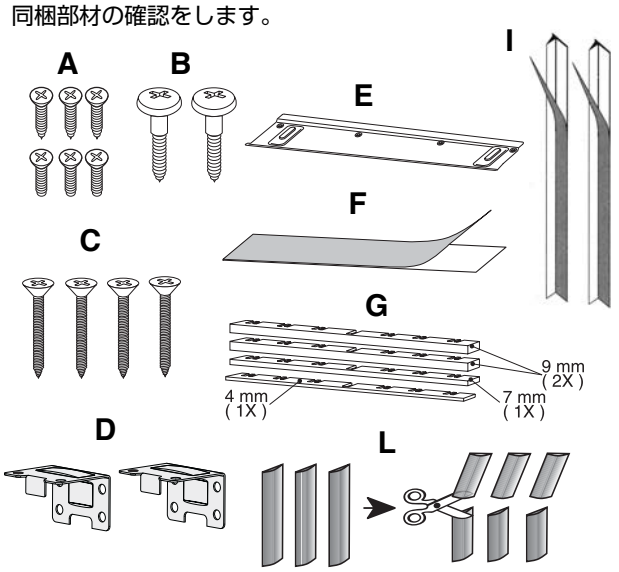

※ビルトイン用部材に関しては、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

1 脚の調整

❶ドライバーで後脚の高さをカウンターに合わせます。
❷前足を回して高さをカウンターに合わせます。
＊水平に設置されるようにつ
脚を調整して下さい。

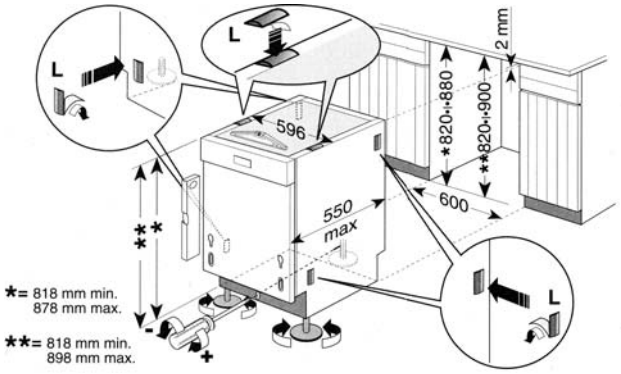

2 フィラーの取り付け

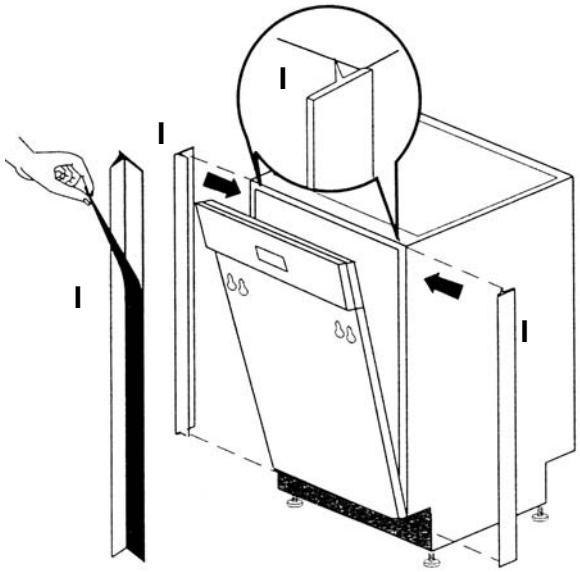

3 防湿材の取り付け

❸防湿材をカウンターの下に貼付けます。（EもしくはF）

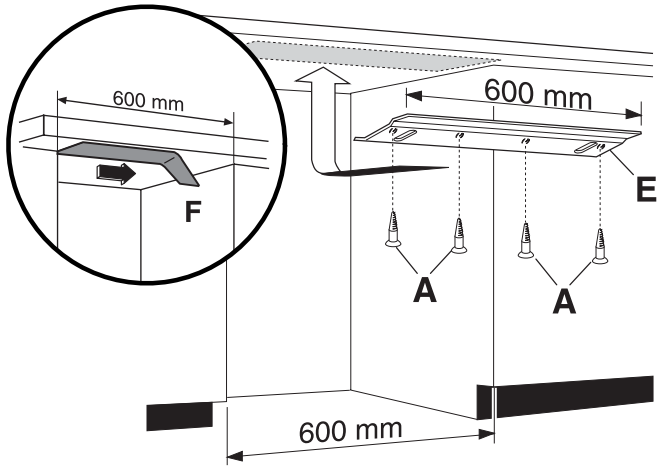

4 本体の設置

❹本体をすべらせてカウンターの下に入れます。
給水ホース、排水ホース、電源コードを台輸の切り欠きから、隣りのキャビネットに引き出します。

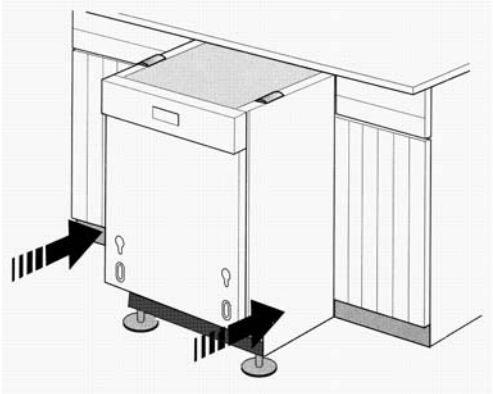

設 置 の し か た

5 給排水・電源の接続

❺設置後、給排水、
電源を接続します。

! 排水ホースの末端は、排水管に15㎝くらいを目安に差し込んでください。底部の水に排水ホースがふれると逆流するおそれがあります。

! 給排水は容易に目視確認が出来る場所に設置してください。
確認しにくい場合、水漏れ等の発見が遅れ、損害が拡大する可能性があります。また、その場合当社は責任を負いかねます。

! 給排水ホースは、本体を入れ込む際につぶさないようにしてください。エラーや故障の原因となります。

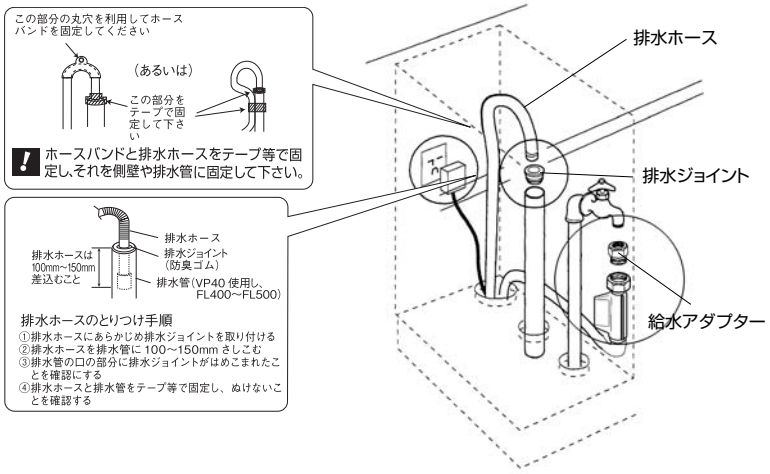

6 ドア材の取り付け

❻コントロールパネルとドアの隙間ａを算出します。
❼食器洗いの扉に型紙を乗せて、左右のドア材の高さを印づけます。

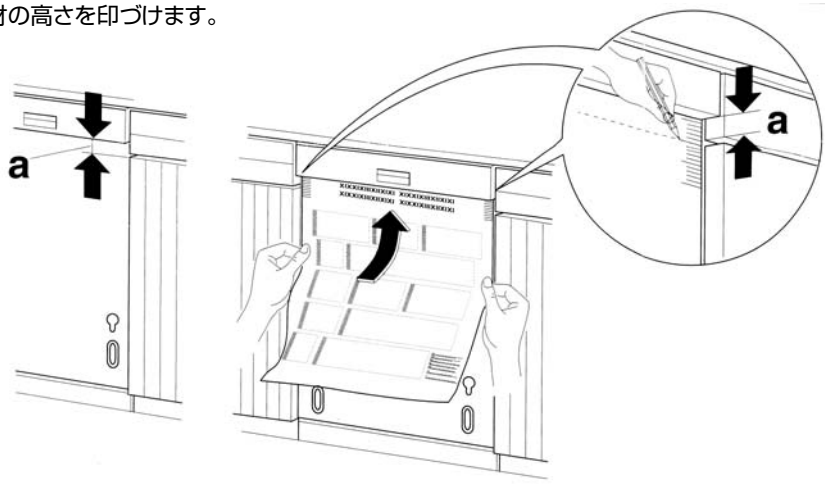

a mm	9 mm	7 mm	4 mm
0...5	-	-	-
6...9	-	-	1
10...11	-	1	-
12...13	1	-	-
14...15	-	1	1
16...17	1	-	1
18...19	1	1	-
20...21	2	-	-
22...23	1	1	1
24...25	2	-	1
26...27	2	1	-
28...29	2	1	-
30...33	2	1	1

7 飾り板の取り付け

❽パネル材タイプの食器洗い機は、左右のドア材の高さに合わせ飾り板(G)を取りつけます。
❾ビスGで固定します。

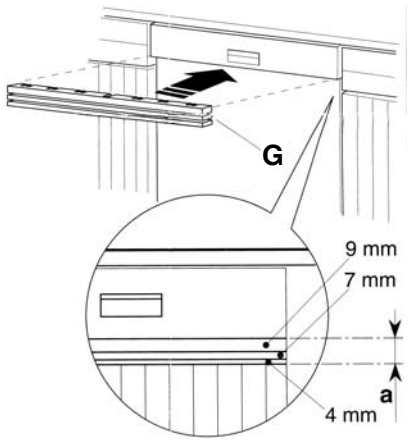

設 置 の し か た

8 ドア材取付金具の取り付け

⑩ドア材に型紙を当て、印をつけた位置を上に合わせます。
型紙の⊕マークの上から⌀ 2 ×14の下穴をドリルで開けます。

⑪ドア材取付金具Bを
取り付けます。

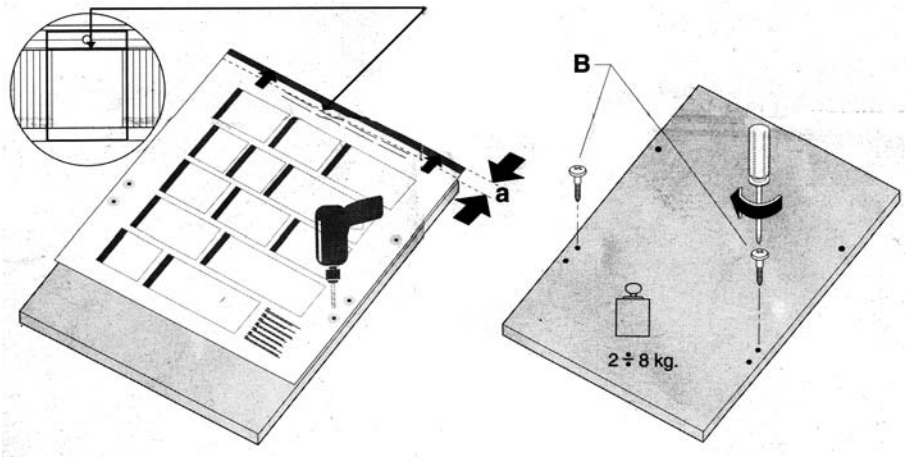

9 ドア材の固定

⑫ドア材を食器洗い機の
扉に取り付けます。

⑬扉を開き、ドライバー
でドア材をビスCどめ
します。

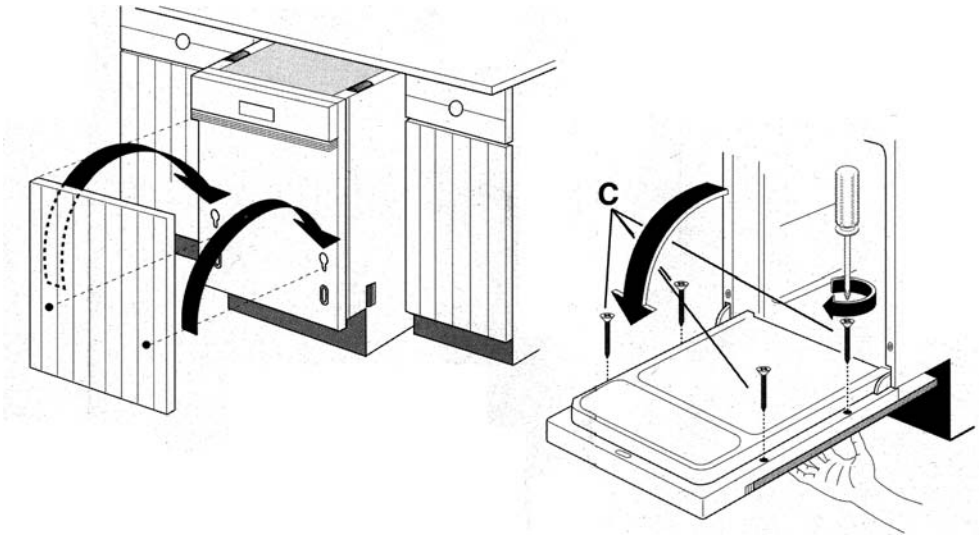

10 本体の固定

⑭本体をカウンターにビスAどめします。(側面又は天面どちらか固定)

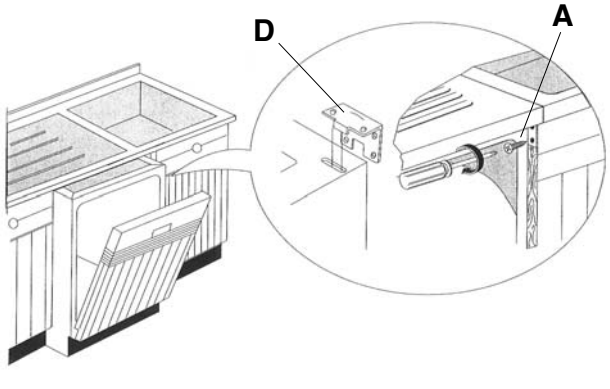

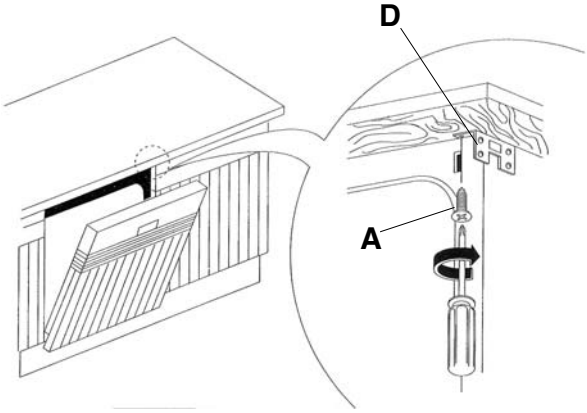

設 置 の し か た

11 ドアスプリングと脚の調節

⑮本体設置後に、再び脚の調整をして水平になるようにして下さい。

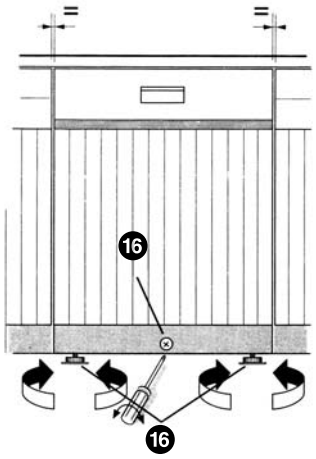

巾木の寸法（表を参考に算出して下さい）

⑯巾木を取り付けます。

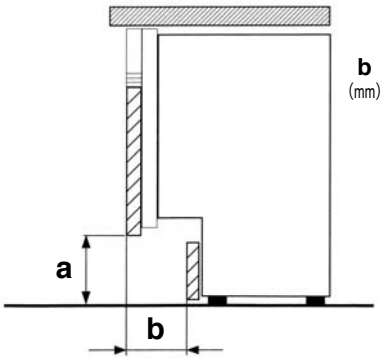

a (mm)

b (mm)	170	160	150	140	130	120	110	100
40	136	131	125	118	110	100	93	85
50	135	131	125	118	110	102	92	85
60	137	132	125	118	110	102	94	85
70	138	134	128	120	110	104	95	85
80	/	139	130	124	115	105	98	88
90	/	/	138	129	120	110	100	90
100	/	/	/	135	125	115	105	95

x



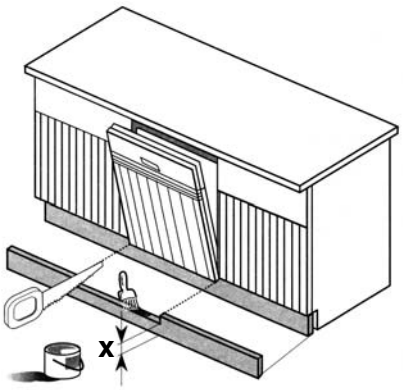

ドア材のH寸法だし

正確にドア材の下端合わせをするため、ドア材加工作業前に下記のA～Bの寸法どりを行ってください。

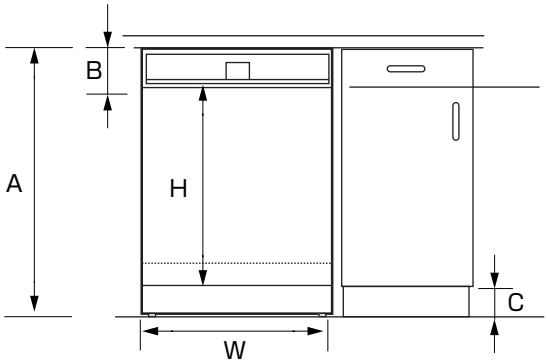

A=床面～カウンター下までの高さ（820～870mm）
B=カウンター下～コントロールパネル下までの高さ（A820mmの場合120mm）
C=床面～隣接キャビネットドア下端までの高さ（A820mmの場合100～150mm）

ドア材寸法

（隣接キャビネットに合わせる場合）

●ドア材のH寸法=A−B−C−飾り板幅（部品E、MAX.33mm）
ドア材のH寸法は最大600mmです。
（例）最大600mm=820−120−100− 0 （H820mmの場合）

! H寸法範囲=500～600mm （一飾り板幅（使用時））
W寸法範囲=596～598mm （キャビネット用のドア材寸法）

! ドア材の下端～床面までが100mm以下にならないよう注意して下さい。
（但し、脚を調整した場合はその分上乗せしてください。）

別売品D911740510使用の場合

1 同梱部材

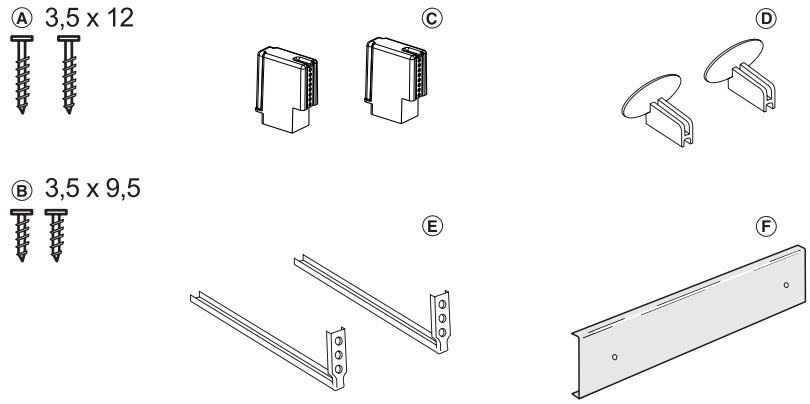

2 部材の取り付け方

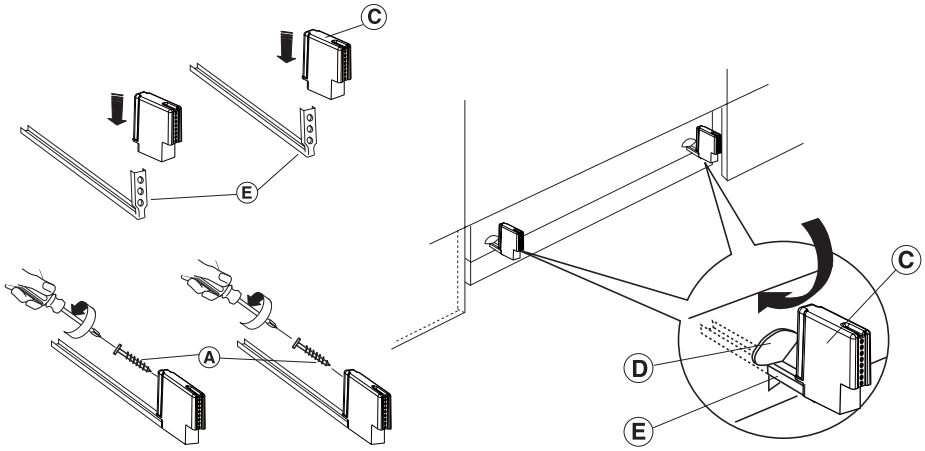

3 巾木の調節

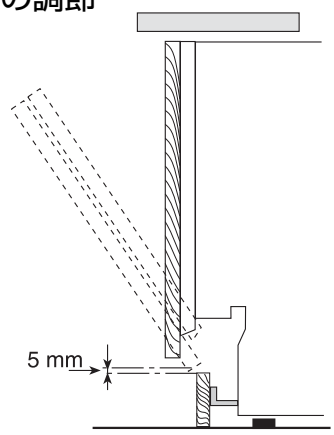

巾木材を用意する場合
巾木の高さはP 6 を参照して下さい

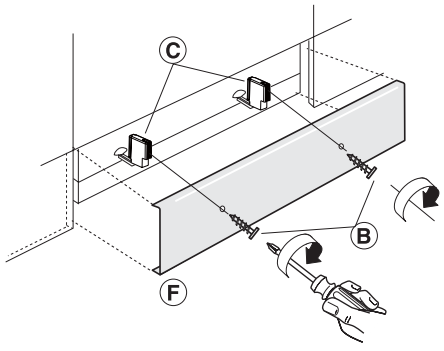

同梱の巾木を使用の場合
（幅596 高さ85 厚さ10㎜）

Electrolux
エレクトロラックス・ジャパン株式会社
ホームプロダクツ事業部

●お問合せ
東　京　〒108-0022 東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第２ビル
TEL(03)5445-3363　FAX(03)5445-3362
大　阪　〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-34 日本生命江坂駅前ビル7F
TEL(06)6337-3244　FAX(06)6337-3129

ANC 117 950 930